

Z2



MODULI / MÓDULOS

Moduli strutturali lineari e angolari realizzati in pannelli in conglomerato ligneo sp. 25 mm, rivestiti mediante carta decorativa impregnata in resina melaminica con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 2 mm in tinta. Composti da un pannello orizzontale in p. 200 mm e un pannello verticale, aggregati mediante apposita ferramenta a 90°, nei lati in giunzione tagliati a 45°. Densità del pannello: 670/730 kg/m³

Módulos rectos y en ángulo realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina, de 25 mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 2 mm, acabados a juego. Los módulos rectos están formados por una repisa horizontal de 200mm de fondo y por una trasera vertical unidos a 45° con una unión tipo inglete. Los ángulos rectos están formados por dos repisas horizontales y por dos traseras verticales unidos a 45° con una unión tipo inglete. Densidad del panel: 670/730 kg/m³

PIANI DI LAVORO / SOBRES DE TRABAJO


Realizzati in pannello in conglomerato ligneo sp. 30 mm, rivestiti mediante carta decorativa impregnata in resina melaminica antigraffio e lavabile con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 2 mm in tinta. Densità del pannello: 670/730 kg/m³

Sobres realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina antirreflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, de 30 mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 2 mm, acabados a juego. Densidad del panel: 670/730 kg/m³

MENSOLE ACCETTAZIONE IN MELAMINICO / APLIQUES EN MELAMINA

Realizzate in pannello di conglomerato ligneo sp. 30 mm, rivestiti mediante carta decorativa impregnata in resina melaminica, con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 2 mm in tinta. Composte da un pannello orizzontale p. 350 mm e un pannello verticale, aggregati mediante apposita ferramenta a 90°, nei lati in giunzione tagliati a 45°. Densità del pannello: 670/730 kg/m³

Apliques decorativos realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina antirreflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, de 30 mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 2 mm, acabados a juego. Están formados por una repisa horizontal de 350mm de fondo y por un panel frontal unidos a 45° con una unión tipo inglete. Densidad del panel: 670/730 kg/m³

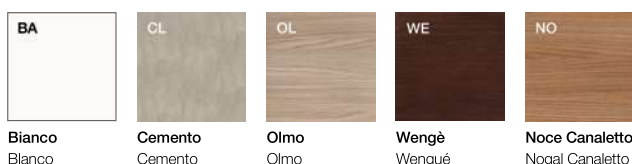Finiture
Acabados

MENSOLE ACCETTAZIONE IN MELAMINICO LACCATO / APLIQUES LACADOS

Realizzate in pannello di conglomerato ligneo sp. 30 mm, con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 2 mm, verniciate in laccato opaco. Composte da un pannello orizzontale p. 350 mm e un pannello verticale, aggregati mediante apposita ferramenta a 90°, nei lati in giunzione tagliati a 45°. Densità del pannello: 670/730 kg/m³

Apliques decorativos realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina de 30 mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 2 mm, todo barnizado con laca mate. Están formados por una repisa horizontal de 350mm de fondo y por un panel frontal unidos a 45° con una unión tipo inglete. Densidad del panel: 670/730 kg/m³

Finiture
Acabados

* colori disponibili a stock.

Per le finiture non a stock tempi di produzione: 5 settimane. Oltre alle finiture laccate proposte, tutte le finiture della scala RAL sono disponibili.

* acabados estocados

Para los acabados no estocados plazo de fabricación: 5 semanas. Además de los acabados lacados listados es posible pedir cualquier otro tono RAL.

Caratteristiche tecniche

Características técnicas

MENSOLE ACCETTAZIONE IN MELAMINICO RIVESTITO IN CUIOETTO / APLIQUES EN PIEL

Realizzate in pannello di conglomerato ligneo sp. 30 mm, con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 2 mm. Composte da un pannello orizzontale p. 350 mm e un pannello verticale, aggregati mediante apposita ferramenta a 90°, nei lati in giunzione tagliati a 45°. I lati esterni sono rivestiti in cuoio rigenerato, un unico pezzo risvoltato sui quattro lati. Sul lato esterno, lungo il perimetro, è presente una cucitura decorativa che funge da cornice.

Apliques decorativos realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina de 30 mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 2 mm. Están formados por una repisa horizontal de 350mm de fondo y por un panel frontal unidos a 45° con una unión tipo inglete. La cara vista y sus cantos están recubiertos por piel de 1,3mm de espesor, en una única pieza doblada en los lados. La cara exterior está enmarcada con costuras decorativas.

Finiture

Acabados

CRS

Rosso

Rojo

CMA

Marrone

Marrón

CGA

Antracite

Antracita

CNE

Nero

Negro

Tempi di produzione: 5 settimane.

Plazo de fabricación: 5 semanas.

STRUTTURE METALLICHE / ESTRUCTURAS METÁLICAS

Gambe realizzate in tubo profilato decapato a sezione quadra 50x50 mm, in spessore 1,5 mm con staffe sostegno piani in lamiera piegata decapata sp. 3 mm. Verniciate con polveri epossidiche.

Patas realizadas en tubo perfilado decapado de sección cuadrada de 50x50mm y de 1,5mm de espesor con placa soportante doblada y decapada de 3 mm de espesor. Todo barnizado epoxi.

Finiture

Acabados

I

Bianco

Blanco

A

Argento

Aluminizado

ILLUMINAZIONE E ACCESSORI / ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS

Strip LED a luce fredda per illuminazione a terra mensole accettazione, composta da 240 LED/m montati su circuito flessibile, della potenza pari a 19.2 W/m. Può essere piegata o tagliata senza compromettere la funzionalità del restante modulo. Applicata sul lato inferiore del pannello verticale della mensola accettazione, tramite pellicola applicata autoadesiva. Comprensivo di interruttore ON/OFF da applicare sul pannello verticale mediante foratura da realizzare in posa d'opera.

Lampada LED a luce fredda per illuminazione piano lavoro, composta da 240 LED/m, della potenza di 21W, incassati su scocca in profilo di alluminio 6060 estruso anodizzato, copertura anti-abbagliamento in policarbonato opale. Sistema di accensione a sfioramento, soft touch. Fissaggio a plafone con viti autofilettanti e molla a click.

Alimentatore per luce LED, a 24W 1A con potenza di ingresso 190-250V AC. Lunghezza cavo alimentazione 2 m (la potenza del trasformatore soddisfa un modulo mensola accettazione, completo di strip e lampada). Fissaggio mediante viti autofilettanti lato interno moduli strutturali lineari, angolari e mensole accettazione.

Tira LED, luz fría, para la iluminación de la zona frontal del mostrador (el suelo en frente a los apliques); estas tiras están formadas por 240 LED montados en un circuito flexible, potencia 19.2 W/m. Las tiras pueden doblarse o cortarse sin comprometer sus funcionalidades. Este tipo de tira LED se instala en la parte inferior del aplique, mediante una cinta autoadhesiva. El LED incluye un interruptor ON/OFF que se aplica en la trasera del mostrador, previa mecanización durante el montaje. Lámpara LED, luz fría, para la iluminación del sobre de trabajo, formada por 240 LED/m, potencia 21W, encajada en un cuerpo realizado en perfil de aluminio extruido anodizado 6060, con cobertura anti deslucamiento en policarbonato opalino. Sistema de encendido por roze, soft touch. Fijación al plafón con tornillos autorroscantes y muelle con click. Alimentador para luz LED, a 24W 1A con potencia de ingreso 190-250V AC. Cable de alimentación de 2 metros. Fijación mediante tornillos autorroscantes en el lado interno de los módulos rectos, angulares y de los apliques. Multitoma para conexión rápida, por conexión en paralelo de la línea de alimentación y de la línea LED.

Mensola accoglienza (opzionale)
Applique decorativo (opcional)

Staffe di sostegno mensola accoglienza
Escuadras de soporte applique

Top per modulo angolare terminale
Sobre para módulo en ángulo final

Fianco angolare terminale sp. 25mm
Lateral en ángulo final espesor 25mm


Piano di lavoro sp. 30mm
Sobre de trabajo espesor 30mm

Gamba metallica con staffe sostegno piano
Pata metálica con placas soportante para el sobre

Piedini livellatori in PE
Pies niveladores en polietileno

Schiena per modulo lineare
Trasera módulo recto


Dimensions: 625 mm (width), 320 mm (height), 370 mm (height).



Pies niveladores en polietileno, 21x18mm,
ajuste 0-12mm.



Pata en tubo de acero de sección cuadrada 50x50mm y espesor 1,5mm con placa soportable para el sobre realizada en chapa de acero doblada, de 3mm de espesor.




Pies niveladores en polietileno, diámetro 34mm, ajuste 0-15mm.

Diagrama de un módulo de iluminación lineal con sus componentes y opciones:


- Mensola acoglienza (opcional)**
Aplique decorativo (opcional)
- Fianco intermedio per modulo disabili in continuità con modulo lineare**
Lateral intermedio para módulo bajo montado a lado de un módulo recto
- Modulo lineare**
Módulo recto
- Fianco terminale sx sp**
Lateral final izquierdo es
- Piano per modulo disabili sp. 30mm**
Sobre para módulo bajo espesor 30mm

(mano derecha o mano izquierda se indican considerando el usuario sentado)

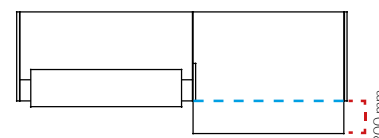

Layout
Esquema dimensional

COMPOSIZIONI
CONJUNTOS

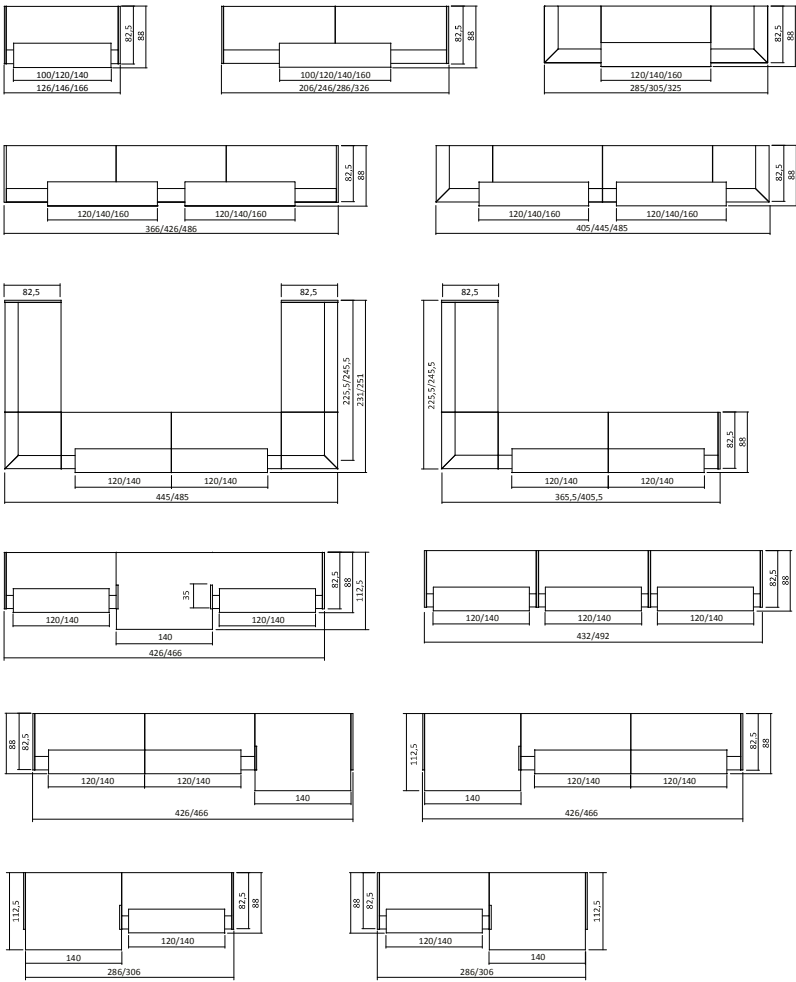

ELEMENTI SINGOLI
PIEZAS SUELTAS

